


## Verbatim LED GU10 8.5W 3000K 620lm 3000K Varm vit 650 LM DIM



- GU10 Sockel
- 220-240V
- 30,000 Livslängd
- Dimbar
- 90% Energy Saving
- Ljusflöde: 650 lm
- Motsvarande 86W för glödlampa

Produktnummer	52310
<b>Allmän information</b>	
Lampputtag	GU10
<b>Elspecifikationer</b>	
Wattal (W)	8.5
Motsvarande wattal	86
Spänning (V)	220-240
Dimbar	ja
Effektfaktor	≥0.7
Frekvens (Hz)	50/60
<b>Geometrisk information</b>	
Längd (mm)	56
Diameter (mm)	50
Vikt (g)	55
<b>Fotometrisk information</b>	
Ljusflöde (lm)	650
Ljusflöde C90 (lm)	620
CRI	80
Färgtemperatur (K)	3000
Luminous Intensity (cd)	1250
Strålningsvinkel (°)	35
Belysningseffekt (lm/W)	76
Livslängd (hrs)	30,000
Växlingscykel	100,000



13/02/2015


### Fotometriska diagram

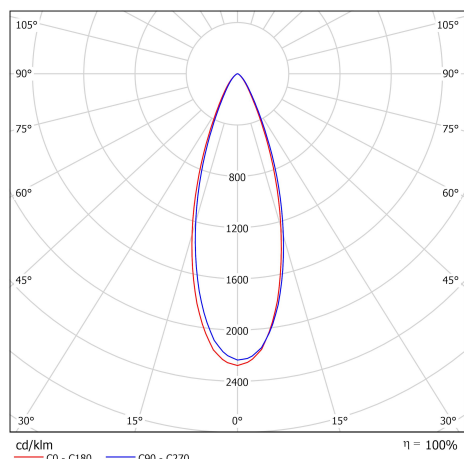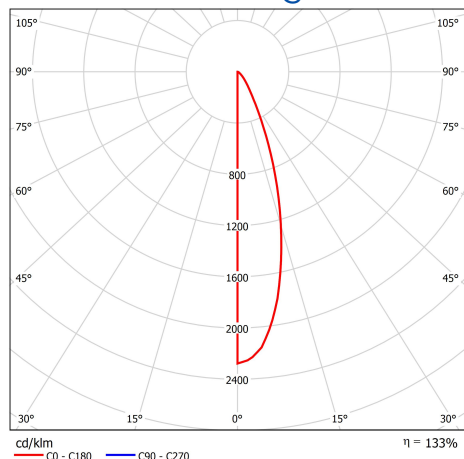

Distance [m]	Cone Diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.32	E(0°) 6079
	0.30	E(C90) 17.9° 2583
		E(C0) 16.9° 2665
1.0	0.65	E(0°) 1520
	0.61	E(C90) 17.9° 646
		E(C0) 16.9° 666
1.5	0.97	E(0°) 675
	0.91	E(C90) 17.9° 287
		E(C0) 16.9° 296
2.0	1.29	E(0°) 380
	1.22	E(C90) 17.9° 161
		E(C0) 16.9° 167
2.5	1.61	E(0°) 243
	1.52	E(C90) 17.9° 103
		E(C0) 16.9° 107
3.0	1.94	E(0°) 169
	1.82	E(C90) 17.9° 72
		E(C0) 16.9° 74

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half-value Angle: 33.8°)  
 — C90 - C270 (Half-value Angle: 35.8°)

### Energiklass

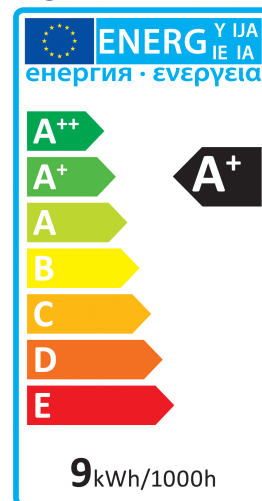

### Tekniska specifikationer Förpackning

**Streckkod**  
023942523109

**EAN 128**  
(02)00023942523109(37)10(91)814

**EAN 14**  
50023942523104

**Förpackningens mått (HxBxL)**  
H67 \*W51\*L51mm (mm)

**MOQ**  
10

**Kartongens mått (HxBxL)**  
H97\*W125 \*L285mm (mm)

**Kartonger/pall**  
171

**Lager/pall**  
9

**Enheter/pall**  
1710

13/02/2015