


Verbatim LED GU10 6W 2700K 400lm 2700K Varm vit 420 LM DIM



- GU10 Sockel
- 220-240V
- 40,000 Livslängd
- Dimbar
- 89% Energy Saving
- Ljusflöde: 420 lm
- Motsvarande 57W för glödlampa

Produktnummer	52312
Allmän information	
Lampputtag	GU10
Elspecifikationer	
Wattal (W)	6.0
Motsvarande wattal	57
Spänning (V)	220-240
Dimbar	ja
Effektfaktor	≥0.7
Frekvens (Hz)	50/60
Geometrisk information	
Längd (mm)	56
Diameter (mm)	50
Vikt (g)	55
Fotometrisk information	
Ljusflöde (lm)	420
Ljusflöde C90 (lm)	400
CRI	80
Färgtemperatur (K)	2700
Luminous Intensity (cd)	1000
Strålningsvinkel (°)	35
Belysningseffekt (lm/W)	70
Livslängd (hrs)	40,000
Växlingscykel	100,000



13/02/2015


Fotometriska diagram

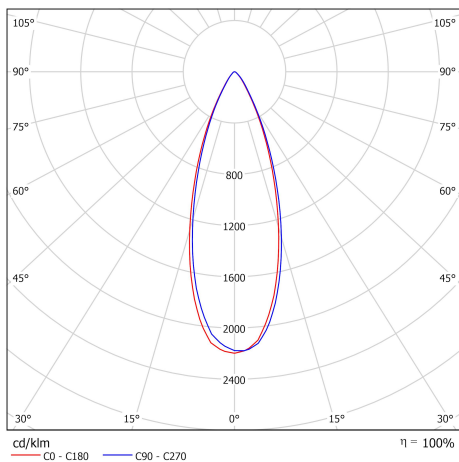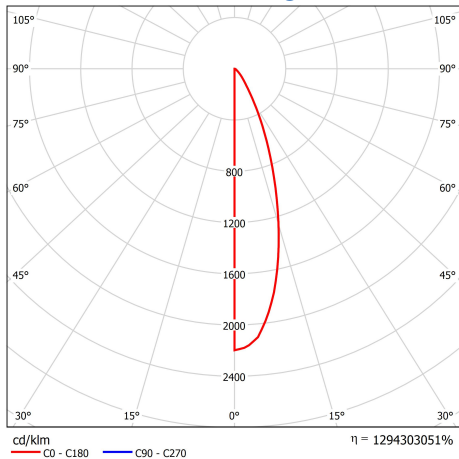

Distance [m]	Cone Diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.34	E(0°) 4141
	0.32	E(C90) 18.6° 1761
		E(C0) 17.6° 1794
1.0	0.67	E(0°) 1035
	0.63	E(C90) 18.6° 440
		E(C0) 17.6° 449
1.5	1.01	E(0°) 460
	0.95	E(C90) 18.6° 196
		E(C0) 17.6° 199
2.0	1.35	E(0°) 259
	1.27	E(C90) 18.6° 110
		E(C0) 17.6° 112
2.5	1.68	E(0°) 166
	1.59	E(C90) 18.6° 70
		E(C0) 17.6° 72
3.0	2.02	E(0°) 115
	1.90	E(C90) 18.6° 49
		E(C0) 17.6° 50

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half-value Angle: 35.2°)
 — C90 - C270 (Half-value Angle: 37.2°)

Energiklass

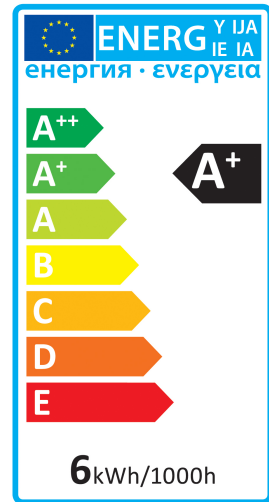

Tekniska specifikationer Förpackning

Streckkod
023942523123

EAN 128
(02)00023942523123(37)10(91)814

EAN 14
50023942523128

Förpackningens mått (HxBxL)
H67 *W51*L51mm (mm)

MOQ
10

Kartongens mått (HxBxL)
H97*W125 *L285mm (mm)

Kartonger/pall
171

Lager/pall
9

Enheter/pall
1710

13/02/2015