

# LEDsystem

Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:

- Summering av nyheter från [ELMÄSSAN SYD](#) 24-25 jan på MalmöMässan
- Marknadens första kommersiella downlight med Tuneable white/Dynamic white med trådlös Zigbee styrning
- Attraktiv rundstälände parkarmatur - VIKEN R
- Stilren LED strålkastare IP65 med justerbar IR sensor - LED strålkastare SLIM
- Oerhört flexibel Track LED serie med flertalet tillbehör för optimal ljussättning – TRACK LED FLEX
- Linjär prestandaarmatur med 125 lm/W för lager och andra ytor där det är höga tak/monteringshöjder – LAGERMAX LED
- Vår populära LED armatur för produktionslokaler, lager och ridhus uppgraderas med bättre effektivitet 150 lm/W och mindre bländning – HOLMA
- Ett av Sveriges bredaste sortiment av LED paneler: TW/färgjusterbar, IP65, utomhus, RGB, RGB+W, Dagljusstyrning, Rörelsesensor, Human Centric Lighting, motivpaneler




- Tack alla ni besökare, som gjorde vårt deltagande på easyFairs ELMÄSSA i Malmö till en succé.
- [Se alla nyheterna](#), som vi visade på ELMÄSSAN.
- Vi ser fram emot fortsatt kontakt för att se hur vi kan bidra till er framgång.

**Ett av Sveriges [bredaste sortiment av LED paneler](#) - TW/färgjusterbar, IP65, utomhus, RGB, RGB+W, Dagljusstyrning, Rörelsesensor, Human Centric Lighting, motivpaneler**

LEDsystem Scandinavia erbjuder ett oerhört brett urval av LED paneler.

- Finns i flertalet storlekar. 300x300, 300x600, 600x600, 300x1200 och 600x1200 mm samt runda i flertal storlekar
- Dimbarhet 1-10V, SwitchDIM, DALI
- IP20, tillval IP65
- Tuneable white, TW, justerbar färgtemp 3000K-6000K
- RGB och RGB+W
- Monteringssätt: infällda i undertak, nerpendlade, utanpåliggande kassettram
- Motivpaneler - LED panel Illusion
- LED panel ADAPT - Dagljusstyrning, Rörelsesensor, Human Centric Lighting

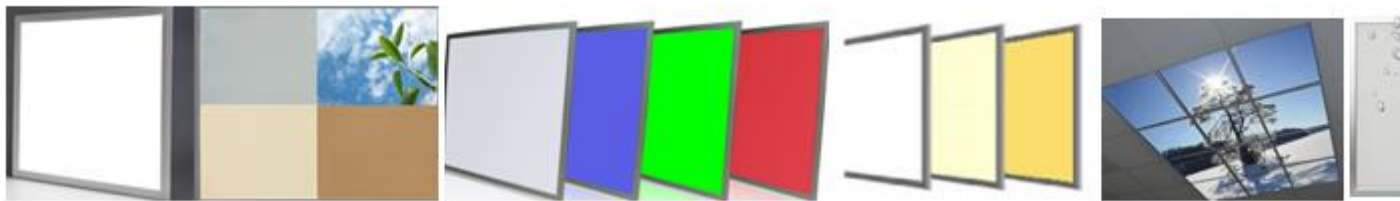

**Nyheter från Elmässan SYD i Malmö.**

**[Viken R](#)** – en stilren och attraktiv rundstrålande parkarmatur för montering på stolptopp.



- Finns i 3 effekter, 30W (2300 lm), 40W (3100 lm) och 50W (3800 lm)
- Armaturchassi, formgjuten aluminium med bra värmeavledning.
- Med den opala PC linskåpan erhålls ett mjukt och jämnt ljussken.
- IP65 klassning, standard 4000K, finns som 3000K och 5500K.
- Diameter 520 mm, höjd 317 mm



LEDsystem Scandinavia är först med att presentera en kommersiellt tillgänglig **prestandadownlight med trådlös styrning** av både **färgtemperatur 2700K-5500K** samt steglös ljusreglering via antingen **Smartphone eller Touch panel**.

Ställbar lutning 25 gr. Spridningsvinkel 15 gr, 24 gr, 36 gr, 60 gr. Välj Ra 80 eller Ra 90.

Downlighten är på 25W och styrs med den **trådlösa industristandarden Zigbee**. Med denna downlight behöver du inte kompromissa vid ljussättning och installationen blir avsevärt snabbare och billigare då extra kabeldragning inte behövs för styrningen. Bra för miljön och bra för användaren.



**SLIM** - Läckert designad LED strålkastare till attraktivt pris med lättplacerad storlek. Färgtemp 4000K, Ra 80, spridnvinkel 120 gr, IP65. Finns i olika effekter:

10W, 850 lm, 280 g, 140x85x52 mm

30W, 2550 lm, 720 g, 180x130x66 mm

50W, 4250 lm, 1200 g, 222x165x75 mm

Levereras i olika utföranden:

1. endast av/på
2. med justerbar PIR sensor via fjärrkontroll - detektionsområde 7-8 m, tid (10 s, 1 min, 5 min), lux (20-50 lux, 100-2000 lux)
3. med justerbar mikrovågssensor via fjärrkontroll - detektionsområde 10x4 m/360 gr (25/50/75/100%), tid (justerbar i flertal steg från 5 sek till 24h), lux (5 lux-2000 lux)
4. med RGB+WW/CW utförande via fjärrkontroll

Finns 3 st olika infästningar för maximal flexibilitet: enkelt fäste, 2D fäste kort, 2D fäste långt. 2D-fästena går att vinkla i sidled, men även i höjdlid.

## TRACK LED FLEX - Oerhört flexibel Track LED serie med flertalet tillbehör för optimal ljussättning



- Finns med 2 effekter 20W (2130 lm) och 30W (3150 lm)
- Standard är 3000K och Ra 80, men finns även som 2700K, 4000K samt i Ra 90 utförande
- Finns 6 tillbehör för optimal ljussättning: Honeycomb, Kryss, Rund, Oval, Wallwash, Barn door
- Spridningsvinklar: 15 gr, 24 gr och 36 gr, vit, svart eller silver finish
- Diameter 84 mm, höjd 172 mm, med integrerad LED driver för maximal frihet vid ljussättning
- Tillval: ställbar spridningsvinkel, 1-10V, DALI

**LAGERMAX LED** - Linjär prestandaarmatur med IP65 och IK08 klassning, ger 125 lm/W för lager, butiker, truckgångar och andra ytor. Används med fördel vid högre takhöjder då det finns olika spridningsvinklar.



- Finns i 4 effekter: 50W (6250 lm), 100W, (12500 lm), 150W (18750 lm), 200W (25000 lm)
- Spridningsvinklar: 30 gr, 60 gr, 90 gr och en rektangulär 80x140 gr.
- Standard färgtemp är 4000K, men kan erhållas i 3000K och 5500K. L70 50 000 h.
- Kan monteras i tak/vägg med ställbara fästen (120 gr) eller pendlas med wire.

**HOLMA** – vår populära LED armatur för produktionslokaler, lager och ridhus uppgraderas med bättre effektivitet 150 lm/W och mindre bländning



- Finns i flertal effekter, 60W, 80W, 100W, 150W och 200W
- Med klar lins ger den 150 lm/W, uppemot 30 000 lm för 200W modellen
- Med frostad lins ger den 130 lm/W
- Färgtemperatur 4000K, IP65, IK09, 120 gr spridvinkel
- Tillbehör: 1-10V, DALI
- Alu reflektorer 60 gr, 90 gr, 120 gr samt med PC kåpa