

Saxtorp LED armatur IP44, opal frontkåpa



40W, 4000 lm, 4000K, längd 1200 mm
20W, 2000 lm, 4000K, längd 600 mm
Tillval: vidarekoppling, sensor, ljusreglering

Saxtorp LED armatur IP65, opal frontkåpa



60W, 5800 lm, 4000K, längd 1500 mm, slagttålig IK10
42W, 4100 lm, 4000K, längd 1200 mm, slagttålig IK10
Tillval: vidarekoppling, sensor, ljusreglering

Arena Mast LED armatur

Riktigt kraftiga LED strålkastare, ARENA MAST, lämpliga som mastbelysning till hamnområden, fotbollsplaner, parkeringar, lekplatser, stora samlingsytor, övriga utomhusmiljöer.

- Effekter från 50W upp till 500W och hela 58 000 armaturlumen
- Installeras med fördel tillsammans med vår unika belysningsstyrning, Intelligent Lighting Control, ILC
- Moduluppbyggd konstruktion för LED chip och drivers för att underlätta underhåll och service
- Finns med olika spridningsvinklar för maximal flexibilitet till respektive användningsområde
- Går att få med opal frontskiva för minimal bländning i känsliga miljöer, tillval: dimbara med 1-10V eller DALI



Retrofit LED Moduler

- Upp till 75% energibesparing jämfört med klassiska ljuskällor.
- Möjliggör enkelt byte till LED-ljuskällor i befintlig armatur.
- Direktmatad eltilförsel 230V AC-teknik, inget drivdon behövs.
- Högkvalitativa LED-dioder som erbjuder upp till 120lm/W.
- Dimbar med bakkantsdimmer.
- Finns tillgänglig i 3000K, 4000K samt 6000K, Ra>80.
- Ersätter ljuskällor i taklampor, downlights, spotlights, lysrörsarmaturer, strålkastare, gatlyktor etc



LEDsystem Scandinavia AB
Långskeppsgatan 14
224 74 Lund, Sverige

LEDsystem

info@LEDsystem.se
046 - 270 12 12
www.LEDsystem.se


LEDsystem

Produktnyheter 2017

LED panel ADAPT

För maximal flexibilitet och energibesparing går varje LED panel ADAPT att kombinera med inbyggd dagsljusstyrning och inbyggd rörelsesensor. Önskar användaren ta del av den senaste tekniken med människoorienterad belysning - Human Centric Lighting (HCL) så är LED panel ADAPT rätt val.

- Inbyggt dagsljusstyrning
- Inbyggt rörelsesensor
- Tillval med justerbar färgtemperatur
- 45W 4500 lm, 595x595 mm

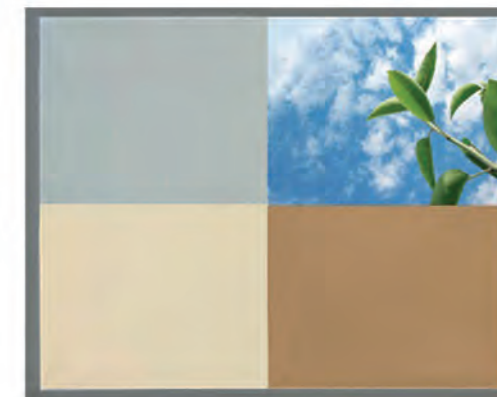

LED armatur Holma

Holma LED industriarmatur är en armatur som ger dig det bästa av ljusutbyte och ett otroligt jämnt och fint ljusflöde



- Finns i effekterna 100-200W
- Upp till 26000 lumen med 200W
- IP65-klassning, erbjuds i 3000K, 4000K och 5500K
- Standard 110 gr spridning, tillval: 60 gr.

Cabinet Line

Uppgraderat belysningsystem för skåp, vitrinskåp, hyllor, butiker, displays och showrooms.

- Färdigt plug-n-play system 24VDC, standard 3000K, tillval 4000K och 6000K.
- Finns i 3 längder, 5W 350 lm 300 mm, 8W 560 mm 480 lm och 15W 1000 mm 1050 lm.
- Tillbehör: av/på knapp, inbyggd dimmer, rakt hörn, svängt hörn, IR-sensor



LEDsystem Scandinavia AB
Långskeppsgatan 14
224 74 Lund, Sverige

info@LEDsystem.se
046 - 270 12 12
www.LEDsystem.se



LED downlight med inbyggd LED driver

- 6W 400 lm CCT adjust 2300-2700K, Ra 90, höjd 32 mm
- håltagning 68 mm, ytterdia 85 mm, ställbar lutning
- integrerad LED driver, direktmatning 230VAC

LED moduler dia 50 mm med inbyggd LED driver med Ra 90-95



Unik LED modulserie med inbyggd LED driver avsedd för halogenspots med dia 50 mm.

- 6W 400 lm 2700K dimbar, Ra 90, 36 gr, höjd 36 mm
- 10W 600 lm CCT adjust 2300-2700K, Ra 95, höjd 50 mm
- integrerad LED driver, direktmatning 230VAC
- finns även som 3000K, 4000K och 5700K

Track LED PRO – serie av 3-fas armaturer, där prioritet är prestanda och ljuskvalitet. Med unika funktioner, som ställbar spridningsvinkel, dimbarhet och högt Ra upp emot 97. Track LED PRO serien är lösningen där det behövs en effektiv prestandaarmatur inom butiker, köpcentra, restauranger & konstgallerier.

Track LED PRO MINI 8W

- CREE dioder med hög färgåtergivning över Ra 90
- Armaturen har justerbar spridningsvinkel mellan 15-60°
- Finns i vitt, svart eller silver utförande
- Välj färgtemperatur 2700K, 3000K och 4000K
- Ej dimbar



Track LED PRO 15W, 20W resp 30W

- CREE dioder med hög färgåtergivning över Ra 90
- Armaturen har justerbar spridningsvinkel mellan 15-90°
- Antingen inbyggd dimmer eller extern ljusreglering
- Finns i vitt, svart eller silver utförande
- Barn doors som tillval
- Välj färgtemperatur 2700K, 3000K och 4000K



Track LED PRO XL 12W resp 24W

- Hög färgåtergivning över Ra 97
- Ljusreglering med inbyggd dimmer eller extern ljusreglering
- Armaturen har justerbar spridningsvinkel mellan 10-54°
- Välj färgtemperatur 2700K eller 3000K
- Extra tillbehör är olikfärgade filter, elliptisk optik, batwing optik
- Finns i vitt eller svart utförande

Nyutvecklad armaturserie för kontor och skolor – finns i flera utföranden, alla med väl avbländad optik och MacAdam 3, välj 3000K eller 4000K.



Kontor Asym

38W 3250 lm
L1290 x B 180 x H 54 mm
Asymmetrisk spridning
Tillval: DALI

Kontor Ellips

38W 3250 lm
L 1200 x B 150 x H 50 mm
Nerljus
Tillval: DALI, dragsnöre

Kontor Våg

47W 3850 lm
L 1290 x B 180 x H 54 mm
Upp 40%, Ner 60 %
Tillval: DALI, dragsnöre

Kontor Design

36W, 40W eller 54W, upp till 4230 lm
L1200 x B316 x H8 mm (Prisma)
Montage: Nerpendlad
3000K, 4000K eller CCT Adjust 3000K-6000K
Tillval: Dimbar DALI driver.

Armaturserie **KLIPPAN** för gatubelysning, som är förberedd för intelligent belysningsstyrning för maximal energibesparing och minimalt underhåll



- Finns i 4 effekter: 30W 3000 lm , 60W 6000 lm, 100W 10000 lm och 120W 12000 lm
- Robust moduluppbyggd armaturserie i formgjuten aluminium
- IP65, fullt ställbar vinkling, för stolpe eller rak arm 60 mm
- Philips LumiLED ger 100 lm/W, färgtemp 4000K L70 50 000 h
- Tillval: dagsljusstyrning eller anslutning till vår belysningsstyrning Intelligent Lighting Control, ILC