


LEDsystem

LEDsystem Scandinavia

Långskeppsgatan 14, S-224 74 Lund, Sweden

E-mail: order@ledsystem.se Hemsida: www.LEDsystem.se



Tel: +46-46-270 12 12

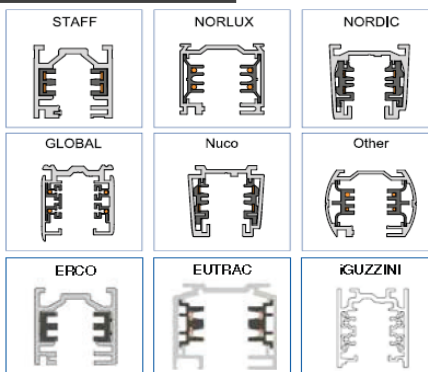


Alla produkterna passar till våra Track-leds och används som refassystem i installationer för butiker och andra miljöer där man vill ha möjlighet att flytta belysningen.

Trefassystem

	Produktbeskrivning	Teknisk specifikation, alla produkter är CE-märkta och följer RoHS standard	Storpack	Artikelnr	
SKENOR					
	Trefas skena	Trefasskena för utanpåliggande montage. Ytterdimension: Bredd: 35,2 mm., Höjd: 35,5 mm. 4 ledare invändigt. Finns i Vit, Svart och Grå. Finns i 1,2 & 3 meters längder.	10 m	Trefas-utp-1m Trefas-utp-2m Trefas-utp-3m	
	Trefas skena infälld	Trefasskena för infälld montage. Ytterdimension: Bredd: 56mm., Höjd: 35,5 mm. 4 ledare invändigt. Finns i Vit, Svart och Grå. Finns i 1,2 & 3 meters längder.	10 m	Trefas-inf-1m Trefas-inf-2m Trefas-inf-3m	

























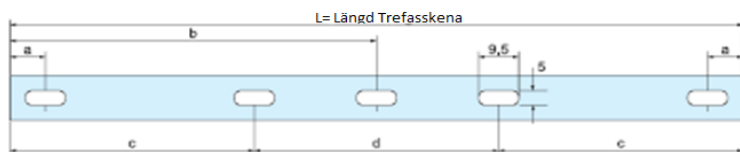








L / mm	a / mm	b / mm	c / mm	d / mm
1000	120			
2000	120	863		
3000	120		909	2086





TILLBEHÖR


	Trefas Adapter	Adapter för 3-fasskenor. Bredd: 83,56 mm, Höjd: 54,50 mm Finns i Vit, Svart och Grå.	10 st	Trefas-Adapter	
	Trefas Adapter Mini	Adapter för 3-fasskenor. Bredd: 85,5 mm, Höjd: 42 mm Finns i Vit, Svart och Grå.	10 st	Trefas-Adapter-mini	

	Strömmatning Vänster	Matning till 3-fasskenor. Finns som höger eller vänster. Beroende på vilken ände som skall matas. Bredd: 98,5 mm, Höjd: 35,2 mm Finns i Vit, Svart och Grå.	10 st	Strömmatning-Vänster	
	Strömmatning höger	Matning till 3-fasskenor. Finns som höger eller vänster. Beroende på vilken ände som skall matas. Bredd: 98,5 mm, Höjd: 35,2 mm Finns i Vit, Svart och Grå.	10 st	Strömmatning-Höger	
	Ändavslut-Trefasskena	Ändavslut till 3-fasskenor. Bredd: 35,2 mm, Höjd: 31,3 mm Finns i Vit, Svart och Grå.	10 st	Ändavslut-Trefasskena	
	Skarv invändigt	Skarv invändigt till 3-fasskenor. Längd: 66,4 mm, Bredd: 20 mm Finns i Vit, Svart och Grå.	10 st	Skarv-inv	
	Skarv utvändigt	Skarv utvändigt till 3-fasskenor. Längd: 99,3 mm, Bredd: 31,24 mm Finns i Vit, Svart och Grå.	10 st	Skarv-utv	
	L-Skarv Vänster	Skarv L till 3-fasskenor. Finns som Vänster och Höger Längd: 100,9 mm, Bredd: 100,9mm Finns i Vit, Svart och Grå.	10 st	L-skarv-Trefas-V	
	L-Skarv Höger	Skarv L till 3-fasskenor. Finns som Vänster och Höger Längd: 100,9 mm, Bredd: 100,9mm Finns i Vit, Svart och Grå.	10 st	L-skarv-Trefas-H	
	T-Skarv Vänster 1	T-skarv till 3-fasskenor. Finns som Vänster och Höger Längd: 166 mm, Bredd: 100,5mm Finns i Vit, Svart och Grå.	10 st	T-skarv-Vänster-1	
	T-Skarv Höger 1	T-skarv till 3-fasskenor. Finns som Vänster och Höger Längd: 166 mm, Bredd: 100,5mm Finns i Vit, Svart och Grå.	10 st	T-skarv-Höger-1	
	T-Skarv Vänster 2	T-skarv till 3-fasskenor. Finns som Vänster och Höger Längd: 166 mm, Bredd: 100,5mm Finns i Vit, Svart och Grå.	10 st	T-skarv-Vänster-2	
	T-Skarv Höger 2	T-skarv till 3-fasskenor. Finns som Vänster och Höger Längd: 166 mm, Bredd: 100,5mm Finns i Vit, Svart och Grå.	10 st	T-skarv-Höger-2	


	X-skärv	T-skärv till 3-fasskenor. Längd: 166,5mm, Bredd: 166,5mm Finns i Vit, Svart och Grå.	10 st	X-skärv	
	Flex Skärv	Flexskärv till 3-fasskenor. Längd: 244 mm, Bredd: 35,2mm Finns i Vit, Svart och Grå.	10 st	Flex-skärv	
	Upphångningskit	Fästplata för att montera 3-fasskenor	10 st	Upphångnings-Kit	
	Nedpendlingspaket-snabb	Nedpendelingskit till 3-fasskenor med snabbfästning	10 st	Nedpendlings-snabb	
	Nedpendlingspaket	Nedpendelingskit till 3-fasskenor	10 st	Nedpendlings-kit	

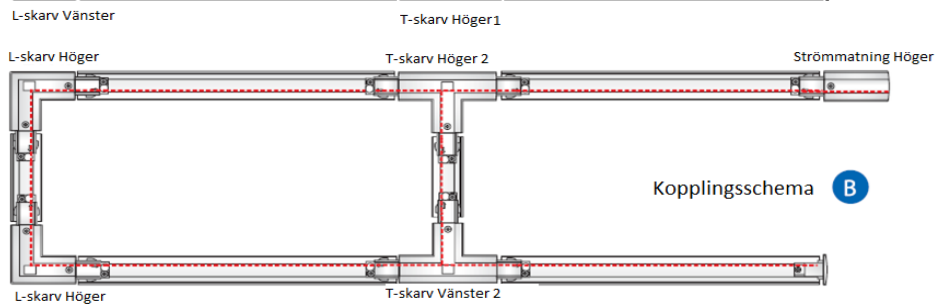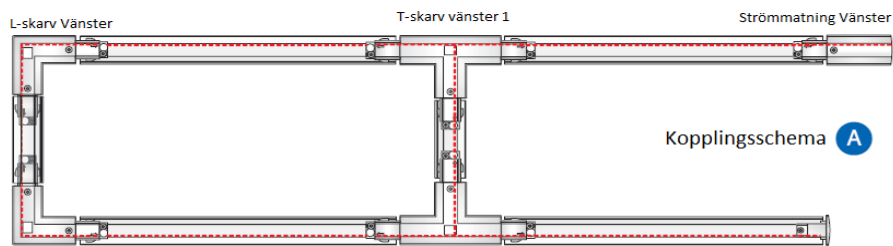

Standard 3-fasskena även kan användas för DALI armaturer genom att ansluta på detta sättet, förutsatt att armaturen är försedd med motsvarande DALI adapter

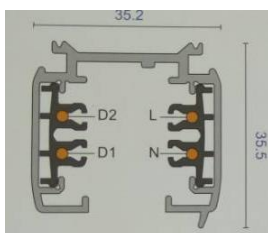

4 Wire DALI, vid standard 3-fas skena

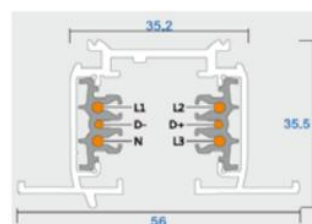

6 wire DALI, 3-fas
eller så använder ni en 3-fas skena med 6 anslutningar och så använder vi en 3-fas DALI adapter för 6 anslutningar/wires till de linjära Track LED.