


Produktnyheter 2018

LED panel ADAPT

För maximal flexibilitet och energibesparing går varje LED panel ADAPT att kombinera med inbyggd dagsljusstyrning och inbyggd rörelsesensor. Önskar användaren ta del av den senaste tekniken med människoorienterad belysning - Human Centric Lighting (HCL) så är LED panel ADAPT rätt val.

- Inbyggt dagsljusstyrning
- Inbyggt rörelsesensor
- Tillval med justerbar färgtemperatur
- 45W 4500 lm, 595x595 mm

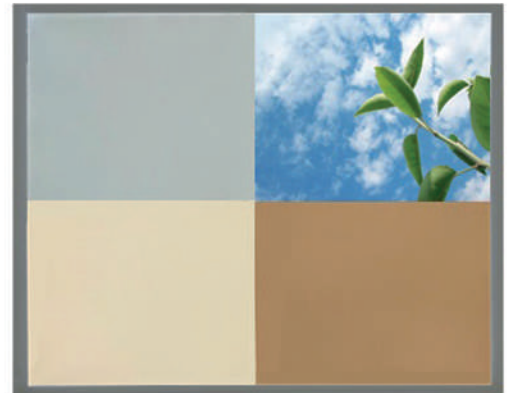

LED armatur Holma

Holma LED industriarmatur är en armatur som ger dig det bästa av ljusutbyte och ett otroligt jämnt och fint ljusflöde



- Finns i effekterna 60-200W
- Upp till 30 000 lumen med 200W (klar lens)
- IP65-klassning, erbjuds i 3000K, 4000K och 5500K
- Standard 120 gr spridning, tillval: 60, 90, 120 gr, PC kåpa
- Tillval: 1-10V driver, DALI, rörelsesensor



Cabinet Line

Uppgraderat belysningssystem för skåp, vitrinskåp, hyllor, butiker, displays och showrooms.

- Färdigt plug-n-play system 24VDC, standard 3000K, tillval 4000K och 6000K.
- Finns i 3 längder, 5W 300 mm 350 lm, 8W 500 mm 560 lm och 15W 1000 mm 1050 lm.
- Tillbehör: av/på knapp, inbyggd dimmer, rakt hörn, svängt hörn, IR-sensor



LED Lagermax

LED Lagermax är en IP65 klassad linjär LED armatur där rejäl ljusmängd behövs i produktionslokaler, lagerlokaler, truckgångar, mässor, köpcentra eller andra större lokaler. Armaturen används med fördel vid högre takhöjder. LED Lagermax kan levereras med kundanpassad linsoptik, som möjliggör montering upp emot 30 m i takhöjd.



Finns i 4 effekter med 125 lm/W.

50W, 6250 lm, L278xB135xH90 mm, 1,9 kg

100W, 12500 lm, L529xB135xH90 mm, 3,6 kg

150W, 18750 lm, L780xB135xH90 mm, 5,3 kg

200W, 25000 lm, L1131xB135xH90 mm, 7,0 kg



Track LED FLEX 20W resp 30W

LED drivern är integrerad i armaturhus

Standard färgtemp är 3000K och Ra 80

Tillval: 2700K, 4000K, Ra 90

Spridningsvinkel: 15 gr, 24 gr, 38 gr

Roterbar horisontellt 360 gr, justerbar vertikalt 90 gr

Finns 6 tillbehör/bländskydd för aktiv ljussättning:

Honeycomb, Kryss, Rund, Oval, Wallwash, Barn door



Track LED PRO XL 12W resp 24W

- Hög färgåtergivning över Ra 97
- Ljusreglering med inbyggd dimmer eller extern ljusreglering
- Armaturen har justerbar spridningsvinkel mellan 10-54°
- Välj färgtemperatur 2700K eller 3000K
- Extra tillbehör är olikfärgade filter, elliptisk optik, batwing optik
- Finns i vitt eller svart utförande

Viken R

LEDsystem Scandinavia presenterar stolt vår nya utomhusarmatur Viken R. En stilren armatur perfekt för parkområden och gångstråk.

Armaturchassi, formgjuten aluminium med bra värmeavledning. Med den opala PC linskåpan erhålls ett mjukt och jämnt ljussken.

30W, 40W eller 50W, upp till 3800 lm
4000K, IP65-klassad



LED Strålkastare SLIM

Läckert designad LED strålkastare till attraktivt pris. Finns i olika effekter:

10W, 850 lm, 280 g, 140x85x52 mm
30W, 2550 lm, 720 g, 180x130x66 mm
50W, 4250 lm, 1200 g, 222x165x75 mm



Kontor Design

36W, 40W eller 54W, upp till 4230 lm
L1200 x B316 x H8 mm (Prisma)
Montage: Nerpendlad
3000K, 4000K eller CCT Adjust 3000K-6000K
Tillval: Dimbar DALI driver.

Armaturserie **KLIPPAN** för gatubelysning, som är förberedd för intelligent belysningsstyrning för maximal energibesparing och minimalt underhåll



- Finns i 4 effekter: 30W 3000 lm , 60W 6000 lm, 100W 10000 lm och 120W 12000 lm
- Robust moduluppbyggd armaturserie i formgjuten aluminium
 - IP65, fullt ställbar vinkling, för stolpe eller rak arm 60 mm
 - Philips LumiLED ger 100 lm/W, färgtemp 4000K L70 50 000 h
- Tillval: dagsljusstyrning eller anslutning till vår belysningsstyrning Intelligent Lighting Control, ILC

Saxtorp LED armatur IP65, opal frontkåpa



60W, 5800 lm, 4000K, längd 1500 mm, slagttålig IK10
42W, 4100 lm, 4000K, längd 1200 mm, slagttålig IK10
Tillval: vidarekoppling, sensor, ljusreglering

Arena Mast LED armatur

Riktigt kraftiga LED strålkastare, ARENA MAST, lämpliga som mastbelysning till hamnområden, fotbollsplaner, parkeringar, lekplatser, stora samlingsytor, övriga utomhusmiljöer.

- Effekter från 50W upp till 500W och hela 80 000 armaturlumen
- Installeras med fördel tillsammans med vår unika belysningsstyrning, Intelligent Lighting Control, ILC
- Moduluppbyggd konstruktion för LED chip och drivers för att underlätta underhåll och service
- Finns med olika spridningsvinklar för maximal flexibilitet till respektive användningsområde
- Går att få med opal frontskiva för minimal bländning i känsliga miljöer, tillval: dimbara med 1-10V eller DALI



Retrofit LED Moduler

- Upp till 75% energibesparing jämfört med klassiska ljuskällor.
- Möjliggör enkelt byte till LED-ljuskällor i befintlig armatur.
- Direktmatad eltilförsel 230V AC-teknik, inget drivdon behövs.
- Högkvalitativa LED-dioder som erbjuder upp till 120lm/W.
- Dimbar med bakkantsdimmer.
- Finns tillgänglig i 3000K, 4000K samt 6000K, Ra>80.
- Ersätter ljuskällor i taklampor, downlights, spotlights, lysrörsarmaturer, strålkastare, gatlyktor etc



LEDsystem Scandinavia AB
Långskeppsgatan 14
224 74 Lund, Sverige

LEDsystem

info@LEDsystem.se
046 - 270 12 12
www.LEDsystem.se