

Produktnyheter 2019

LED panel Sens + Dim

LED panel med inbyggd rörelsesensor och grundljus/korridor funktion.
Varför behöver ljusstyrning vara komplicerat och ta tid att installera?

Unik flimmerfri LED driver, som har inbyggd mikrovågssensor och ljussensor:

- ingen extra kabeldragning, endast strömmatning
- varje panel är individuell, finns synkkabel för gruppering
- sensor av/på, ställbar känslighet
- ställbar tändtid och luxnivå
- ställbar standby tid, standby dim ljusnivå
- 40W 60x60 cm • 22W 60x30 cm • 40W 120x30 cm



LED armatur Holma

Holma LED industriarmatur är en armatur som ger dig det bästa av ljusutbyte och ett otroligt jämnt och fint ljusflöde



- Finns i effekterna 60-200W
- Upp till 30 000 lumen med 200W (klar lins)
- IP65-klassning, erbjuds i 3000K, 4000K och 5500K
- Standard 120 gr spridning, tillval: 60, 90, 120 gr, PC kåpa
- Tillval: 1-10V driver, DALI, rörelsesensor



Idala 9W Gyro

- DimToWarm 2000-2800K
- 620 lm, IP44, E7470998
- montering direkt i isolering

Simris 7W Gyro

- 3000K
- 630 lm, IP54, E7471032
- Montering direkt i isolering



Bjuv 9W Gyro

- DimToWarm 2000-2800K
- 620 lm, IP44, E7471031
- Ställbar avbländning

Dala 7W Gyro

- DimToWarm 2000-2800K
- 600 lm, E7471000
- IP44



LED Lagermax

LED Lagermax är en IP65 klassad linjär LED armatur där rejäl ljusmängd behövs i produktionslokaler, lagerlokaler, truckgångar, mässor, köpcentra eller andra större lokaler. Armaturen används med fördel vid högre takhöjder. LED Lagermax kan levereras med kundanpassad linsoptik, som möjliggör montering upp emot 30 m i takhöjd.



Finns i 4 effekter med 125 lm/W.

50W, 6250 lm, L278xB135xH90 mm, 1,9 kg
100W, 12500 lm, L529xB135xH90 mm, 3,6 kg
150W, 18750 lm, L780xB135xH90 mm, 5,3 kg
200W, 25000 lm, L1131xB135xH90 mm, 7,0 kg

Linjär Track LED armatur

Produktserie med linjär Track LED för butiker, passager, köpcentra eller andra offentliga utrymmen, som behöver en linjär och lättmonterad belysningslösning.

Erbjuds i 3 utföranden med effekt upp emot 8000 lm.

- Opal front/sidor med >120 gr spridning, 10-60W
- Opal front, vinklinsbar 0-90 gr, spridningsvinklar 30, 60, 90 gr, asymmetrisk, 30-70W
- Linssystem, vinklinsbar 0-90 gr, spridningsvinklar 10, 24, 36, 48, 10x35 gr, 30W-120W



Track LED Avant

Försedd med den senaste COB tekniken och försänkt lins levererar denna stilenligt designade spotlight ett kvalitativt ljus med Ra>90 och SDCM<3 med minimal bländning.

8W: 3000K 22D 690 lm
12W: 3000K 22D 985lm
15W: 3000K 22D 1175 lm
Spridningsvinklar: 12°, 22° & 36°.
Dimbar som standard
Finns även i vitt.

Track LED Kronan

Produktserie med prestanda LED. Track LED Kronan passar för butiker, gallerior, köpcentrum eller offentliga miljöer.



- 25W Track, 2700 lumen (3000K)
- 35W effekt, 3800 lm (3000K)
- Färgåtergivning: Ra 80
- 12°, 24°, 36° eller 60°
- Färgåtergivning: Ra 90 (tillval)



Viken R

LEDsystem Scandinavia presenterar stolt vår nya utomhusarmatur Viken R. En stilren armatur perfekt för parkområden och gångstråk.

Armaturchassi, formgjuten aluminium med bra värmeavledning. Med den opala PC linskåpan erhålls ett mjukt och jämnt ljussken.

30W eller 45W upp till 3800 lm
4000K, IP65-klassad



LED Strålkastare IP65 SLIM


Läckert designad LED strålkastare till attraktivt pris. Finns i olika effekter, med eller utan PIR:

10W, E-nr 7764710, 850 lm, 280 g, 140x85x52 mm
30W, E-nr 7764711, 2550 lm, 720 g, 180x130x66 mm
50W, E-nr 7764766, 4250 lm, 1200 g, 222x165x75 mm
10W PIR E-nr 7764771
30W PIR E-nr 7764772
50W PIR E-nr 7764773



VÄXTBELYSNING GL-300W, GL-400W

LEDsystem Scandinavia erbjuder LED armaturer för växtodling. Vi kan leverera lösningar med helt kundspecifika spektrum beroende på växttyp och syfte med belysningen. Genom att kombinera blått och rött ljus erhålls optimalt spektrum för utveckling av biomassa resp. blomning. GL-modellerna använder fläktkyllning. Vattenkyllning kan erbjudas vid stora anläggningar.

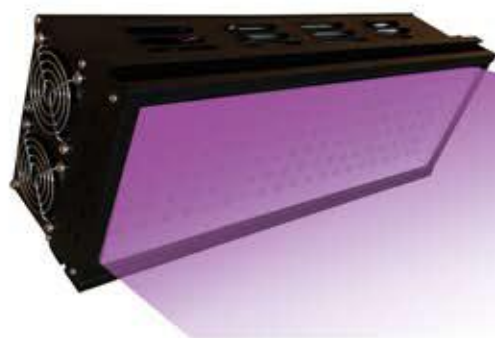

LEDsystem Scandinavia presenterar **Gullvik-serien**, en efterlängtd gatuarmatur med en nätt och slimmad design. Finns i två effekter, som 30W och 50W.



- 30W, E-nr 7727717, 3600 lm
- 50W, E-nr 7727718, 6000 lm
- Diskret och slimmad formgivning
- Perfekt för G/C vägar och elljusspår
- Högeffektiva amerikanska Bridgelux dioder, 120 lm/W
- Levereras med 6kV överspannings- och åskskydd, avsedd för 230V matning
- Grå lackering, avsedd för utomhusklimat
- L70 35 000 timmar, levereras med 3-års garanti

Saxtorp IP44, med eller utan sensor

Produktserie med prestanda LED industriarmatur från LEDsystem Scandinavia, där denna är i ett utförande med IP44 klassning. En perfekt allround armatur för tex trapphus, våtutrymmen, garage

Specifikationer 4000K:

E-nr 7016239, 24W LED 2200 lm, 591x148x53 mm

E-nr 7016258, 48W LED 4200 lm, 1191x148x53 mm

E-nr 7016259, 48W LED 4200 lm, 1191x148x53 mm, ställbar MW sensor



Arena Mast LED armatur

Riktigt kraftiga LED strålkastare, ARENA MAST, lämpliga som mastbelysning till hamnområden, fotbollsplaner, parkeringar, lekplatser, stora samlingsytor, övriga utomhusmiljöer.

- Effekter från 50W upp till 1000W och hela 160 000 armaturlumen
- Installeras med fördel tillsammans med vår unika belysningsstyrning, Intelligent Lighting Control, ILC
- Moduluppbyggd konstruktion för LED chip och drivers för att underlätta underhåll och service
- Finns med olika spridningsvinklar för maximal flexibilitet till respektive användningsområde
- Går att få med opal frontskiva för minimal bländning i känsliga miljöer, tillval: dimbara med 1-10V eller DALI



Multiflex 12W & 18W

Multiflex, en smidig o mjukt designad takarmatur med stor flexibilitet avseende håltagning.

Äntligen en takarmatur som klarar olika håltagningar med hjälp av den patenterade justerbara fjäderinfästningen.

- Multiflex 18W 1400 lm, justerbar håltagning mellan 65-205 mm, ytterdiam 230 mm, Enr 7703763 (3000K), Enr 7703762 (4000K)
- Multiflex 12W 1000 lm, justerbar håltagning mellan 65-160 mm ytterdiam 180 mm

120°, inbyggd flimmerfri LED driver, IP20 klassning, endast 15 mm hög.

